

Здесь создается тепло!




Компания «Новаслав» – ведущий производитель отопительных печей ТМ «Канадские печи» и печей-каменок для саун и бань. Многолетний опыт в проектировании и производстве позволил нам создать широкий модельный ряд серийной продукции высокого качества. Время не стоит на месте, и компания «Новаслав» также развивается и движется вперед - постоянно разрабатывая новые модели и внося конструктивные изменения в существующие, совмещает в выпускаемой продукции такие критерии, как: надежность, долговечность, привлекательный внешний вид, эффективность и экономичность.

Специалисты компании «Новаслав» гарантируют, что наша продукция всегда соответствует самым последним техническим достижениям в области металлических печей. Используя возможности украинского металлургического комплекса, к качеству которого предъявляются жесткие требования, мы выбираем и применяем сорта и марки стали (в том числе и специальные жаростойкие) оптимально подходящие для конкретного вида продукции.

Самая главная оценка для нас - положительный отзыв, который компания «Новаслав» получает от потребителей. Мы же, в свою очередь, тщательно анализируем все мнения и предложения. Наша задача – максимально точно выяснить потребности нашего покупателя и предложить продукцию, которая будет оптимальным решением его запросов и вместе развиваться, создавая новое и более совершенное оборудование.



Время не властно над народными традициями, особенно над теми, которые, ко всему прочему, приносят здоровье. Одна из них — поход дружной семьей или компанией добрых друзей в баню или сауну. Дровяные печи-каменки компании «Новаслав», не меняют вековых традиций и способны превратить банную процедуру в несравнимое наслаждение, подарив незабываемые ощущения и бодрость!

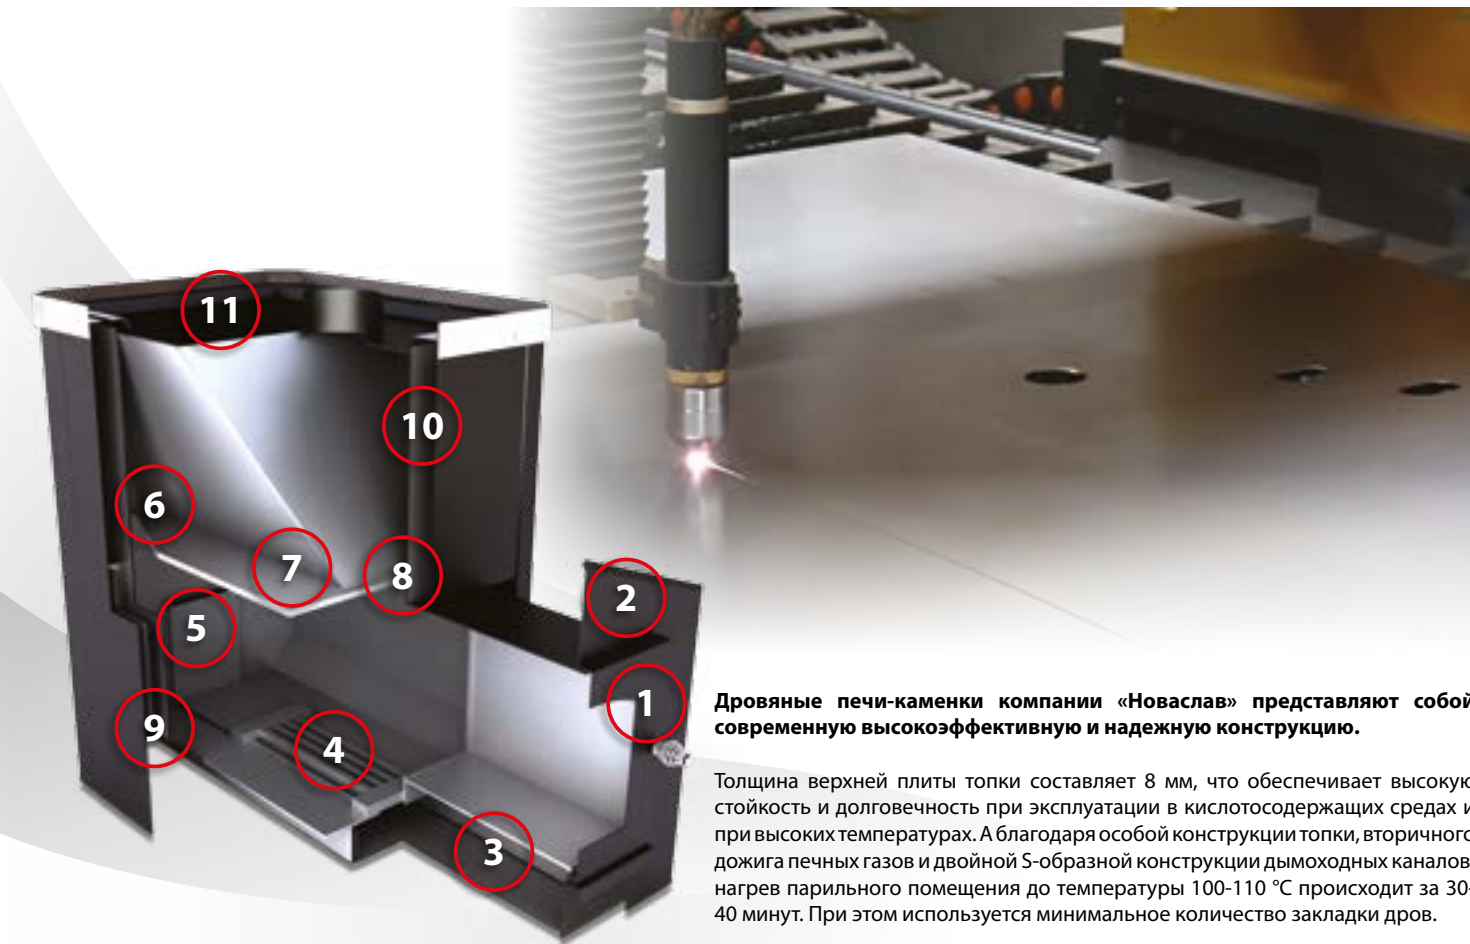

Дровяные печи-каменки компании «Новаслав» представляют собой современную высокоэффективную и надежную конструкцию.

Толщина верхней плиты топки составляет 8 мм, что обеспечивает высокую стойкость и долговечность при эксплуатации в кислотосодержащих средах и при высоких температурах. А благодаря особой конструкции топки, вторичного дожига печных газов и двойной S-образной конструкции дымоходных каналов, нагрев парильного помещения до температуры 100-110 °С происходит за 30-40 минут. При этом используется минимальное количество закладки дров.

- 1 Перенавешиваемая дверка с фиксатором, который защищает дверцу при работе печи от произвольного открытия.
- 2 Съемная декоративная накладка упрощает монтаж и закрывает щели в стене.
- 3 Выдвижной зольный ящик обеспечивает первичный забор и регулировку воздуха. Служит для накопления золы и пепла.
- 4 Чугунная колосниковая решетка - самоохлаждаемая конструкция, которая за счет поступающего в печку воздуха активизирует процесс горения, а также повышает качество горения.
- 5 Система дожига печных газов предназначена конструкцией для увеличения эффективности горения и вторичного дожига несгоревших частиц топлива. Система дожига также принимает на себя часть теплового потока - защищая заднюю стенку каменки от перегрева.
- 6 Двойной S-образный дымовой канал обеспечивает быструю и эффективную работу печи при минимальном количестве закладки дров, с помощью обогрева емкости для камней с 5-ти сторон.
- 7 Стенки топки печи-каменки изготовлены из стали толщиной 4 мм, а верхняя толщина плиты 8 мм, что обеспечивает высокую стойкость конструкции к температурам и продлевает срок службы и долговечность каменки.
- 8 Щели для самоочистки, предусмотрены конструкцией печи и не позволяют саже собираться на топке, а также в дымоходных трубах каменки.
- 9 Радиаторы усиления боковых и задней стенок конструкции - служат для преобразования инфракрасного излучения в конвекционное.
- 10 Конвекционный зазор между стенками топки и кожухом обеспечивает конвекцию воздуха, интенсивно снимая тепло с нагретых стенок топки.
- 11 Большой отсек для камней, которые загружаются непосредственно на топку печи-каменки.





Традиционная и добротная, печь-каменка «Классик» самый оптимальный и надежный вариант для Вашей сауны.

Проверенная временем она зарекомендовала себя как одна из лучших, на основе её специальной конструкции топки был создан весь модельный ряд наших печей-каменок. Данная конструкция печи обеспечивает быстрый и эффективный нагрев парилки, а камни обогреваемые со всех сторон, быстро аккумулируют тепло от топки и длительное время сохраняют высокую температуру в сауне. Печь-каменка «Классик» станет настоящим «сердцем» любой сауны, и прослужит долго и эффективно.

В базовом стандартном исполнении кожух печи-каменки серии «Классик» красится черной термостойкой краской.

По желанию заказчика возможны три варианта отделки кожуха.



черный кожух



комбинированный кожух



нержавеющий кожух

Если планировка сауны, не подразумевает установку печи с загрузкой дров через стену, то можно использовать печь без выносного топливного канала и топить непосредственно из парной.



с выносным топливным каналом



без выносного топливного канала

Дверцу печки можно оборудовать термостойким стеклом «SCHOTT ROBAX», которое представлено размером:
· модель С2 (стекло 200х200 мм)



модель С2

Существует три базовых типоразмера печи-каменки «Классик», в зависимости от объема парильного помещения: до 12 м³, 18 м³, 26 м³.

Наименование параметра	Типоразмер		
	ПКС-01	ПКС-02	ПКС-04
Объем парилки, м³	12	18	26
Высота, мм, не более	670	721	788
Ширина, мм, не более	388	420	445
Длина с учетом выноса, мм, не более	812	812	852
Вес, кг, не более	70	80	100





Стильная и строгая по своему дизайну печь-каменка «Панорама» соединила в себе красоту, стиль и функциональность.

Выносной топливный канал печи оснащен обзорным стеклом, исполняющим роль каминной дверцы, такое дизайнерское решение сделает комнату отдыха очень уютной, и подарит посетителям наслаждение от созерцания живого огня. Быстрый и качественный нагрев парильного помещения гарантирует эффективная мощность банной печи. А благодаря изяществу линий и комбинированному исполнению кожуха, печь-каменка «Панорама» станет не только замечательным источником пара и тепла, но и достойным украшением любой сауны.

В базовом стандартном исполнении печь-каменка серии «Панорама» представлена в комбинированном кожухе с нержавеющей вставками.

По желанию заказчика возможны два варианта отделки кожуха.



комбинированный
кожух



нержавеющий
кожух



модель СЗ

Дверца печки оборудована термостойким стеклом «SCHOTT ROBAX», которое представлено размером:
· модель СЗ (стекло 310х310 мм).

Существует два базовых типоразмера печи-каменки «Панорама», в зависимости от объема парильного помещения: до 18 м³, 26 м³.

Наименование параметра	Типоразмер	
	ПКС-02	ПКС-04
Объем парилки, м³	18	26
Высота, мм, не более	721	786
Ширина, мм, не более	420	445
Длина с учетом выноса, мм, не более	792	831
Вес, кг, не более	85	105





Мощная и создающая природный пар печь – каменка «Пруток» оснащена специальным кожухом, позволяющим закрыть всю металлическую поверхность топки большим количеством камней.

Благодаря конструкции кожуха из прутка, загруженная масса камней, нагреваясь аккумулирует и беспрепятственно отдает тепло, что позволяет Вам наслаждаться естественной легкостью и уникальной мягкостью насыщенного пара, находясь в парилке длительный период времени. Печь-каменка «Пруток» - природная мощь и сила, создающая неудержимую энергию пара.

Если планировка сауны, не подразумевает установку печи с загрузкой дров через стену, то можно использовать печь без выносного топливного канала и топить непосредственно из парной.



с выносным топливным каналом



без выносного топливного канала

Дверцу печки можно оборудовать термостойким стеклом «SCHOTT ROBAX», которое представлено двумя размерами:

- модель С2 (стекло 200х200 мм)
- модель С3 (стекло 310х310 мм)



модель С2



модель С3

Существует три базовых типоразмера печи-каменки «Пруток», в зависимости от объема парильного помещения: до 12 м³, 18 м³, 26 м³.

Наименование параметра	Типоразмер		
	ПКС-01	ПКС-02	ПКС-04
Объем парилки, м ³	12	18	26
Высота, мм, не более	700	729	763
Ширина, мм, не более	420	460	490
Длина с учетом выноса, мм, не более	848	848	895
Вес, кг, не более	70	80	90





Оригинальная и функциональная печь-каменка «Горизонталь» совмещает в себе две, на первый взгляд, совершенно разные конструкции: печь-каменку и камин.

Благодаря узкой и вытянутой форме печь-каменка «Горизонталь» удобно размещается вдоль стены, создавая дополнительную площадь, свободное пространство и единую гармонию с горизонтальными линиями полок в парильном помещении. Выносной топливный канал печи, оборудованный обзорным термостойким стеклом, визуальнo оформленный под камин, создаст теплую атмосферу семейного уюта.

В базовом стандартном исполнении печь-каменка серии «Горизонталь» представлена в комбинированном кожухе с нержавеющей вставками.

По желанию заказчика возможны два варианта отделки кожуха.



комбинированный кожух



нержавеющий кожух



Продукция разработана и запатентована компанией «Новослав» (патент № 70564 на полезную модель «Печь», патент № 23930 на промышленный образец «Печь»)

Дверца печи, выносного топливного канала, оборудована термостойким стеклом «SCHOTT ROBAX» размером 460х310 мм.



Существует два базовых типоразмера печи-каменки «Горизонталь», в зависимости от объема парильного помещения: до 18 м³, 26 м³.

Наименование параметра	Типоразмер	
	ПКС/Г-02	ПКС/Г-04
Объем парилки, м³	18	26
Высота, мм, не более	755	805
Ширина, мм, не более	808	858
Длина с учетом выноса, мм, не более	668	718
Вес, кг, не более	120	130





Массивная и грациозная печь-каменка «Каскад» по своему дизайну изогнутой формы каменки, напоминает лавину камней, сошедшую с горных склонов, которые создают элемент неудержимой природной стихии в парной.

Печь-каменка «Каскад» благодаря открытой топке и большой массе камней, подобно гейзеру насыщает парильное помещение густым горячим паром, создавая особенную атмосферу и эффект присутствия живой природы в сауне. Стилизованные хромированные детали и обзорное стекло, визуализированные под каминную топку отлично сочетаются, и предают Вашей комнате отдыха величество каминного зала.

В базовом стандартном исполнении печь-каменка серии "Каскад" представлена в черном кожухе с прутками из нержавеющей стали.



черный кожух

Дверца печи, выносного топливного канала, оборудована термостойким стеклом «SCHOTT ROBAX» размером 460x310 мм.



Существует два базовых типоразмера печи-каменки «Каскад», в зависимости от объема парильного помещения: до 18 м³, 26 м³.

Наименование параметра	Типоразмер	
	ПКС/К-02	ПКС/К-04
Объем парилки, м ³	18	26
Высота, мм, не более	713	763
Ширина, мм, не более	787	837
Длина с учетом выноса, мм, не более	607	657
Вес, кг, не более	120	130



Продукция разработана и запатентована компанией «Новаслав» (патент № 70564 на полезную модель «Печь», патент № 23930 на промышленный образец «Печь»)





Корзина для камней, как своеобразный парогенератор, дает возможность эффективно использовать дополнительную массу прогретых камней и увеличить влажность в парильном помещении. Корзина также поможет предотвратить чрезмерное заполнение емкости каменки большим количеством камней. В зависимости от модели печи, корзины имеют разный размер и устанавливаются на дымоходный канал многих моделей печей-каменок компании «Новаслав».

Корзины для камней изготовлены из стали и красятся черной термостойкой краской.

Корзина для камней «Сетка»

Наименование параметра	СКД-40 С	СКД-80 С
Высота, мм, не более	435	840
Ширина, мм, диаметр не более	280	280
Вес, кг	3	4



СКД-40 С



СКД-80 С

Корзина для камней «Прутки»

Наименование параметра	СКД-40 П		
	Тип-01	Тип-02	Тип-03
Высота, мм, не более	320	320	320
Ширина, мм, не более	240	250	270
Длина, мм, не более	385	410	435
Вес, кг	3	3	3



СКД-40 П





«Канадские печи», известные в Канаде и США под названием «free flow» (свободный поток), очень удобны и практичны, их использование - это простое и эффективное решение при выборе альтернативного отопления независимого от энергоснабжения и централизованного теплоснабжения.

Особенно актуально использование печи там, где отсутствуют другие источники энергии (энергоснабжение, центральное отопление, газ) или подача тепла непостоянна, для таких помещений «Канадская печь» станет лучшим решением в вопросе отопления.



«Канадские печи» - это оригинальные по конструкции печи, которые работают по принципу газогенератора, то есть «тлеющего горения».

Топливо в печи сгорает в два этапа. В первой камере происходит процесс тления и образования печных газов, а во второй — газы сжигаются до конца, в результате достигается полное сгорание и КПД печи составляет 70-75%. Дрова не горят, а тлеют, благодаря этому одной закладки достаточно на 6-8 часов работы. «Канадские печи» также очень выгодны, потому что позволяют с высокой эффективностью использовать самые распространенные виды топлива.

- 1 Загрузочная дверца топки с эксцентриковым замком на ручке, который обеспечивает надежное и плотное запирание топки печи.
- 2 Регулятор заслонки поддувала (регулятор мощности), с помощью которого контролируется подача воздуха и регулируется интенсивность сжигания топлива в печи.
- 3 Зольник для сбора пепла предохраняет от возможного падения раскаленных частичек топлива на пол помещения.
- 4 Стенки печи изготовлены из стали толщиной 4 мм. Эффективный теплоотвод с боковых стенок - обеспечивает мощный конвекционный поток тепла.
- 5 Конвекционные трубы - эффективный теплообменник, который равномерно нагревает и перемешивает воздух в помещении. Холодный воздух поступает через нижние отверстия труб и нагреваясь возвращается в помещение через верхние отверстия, нагретым до температуры 60 - 80 °С.
- 6 Инжектора дожига печных газов предназначены для подачи подогретого воздуха и эффективного сжигания газов образовавшихся во вторичной камере горения.
- 7 Топка печи (первичная камера горения) рассчитана на объем отапливаемого помещения.
- 8 Вторичная камера горения способствует дожигу печных газов, а также достижению оптимальной температуры верхних концов конвекционных труб.
- 9 Патрубок дымоходного канала для вытяжки печных газов.
- 10 Регулятор тяги, для вытяжки печных газов в дымоход, имеет вырезанный сектор равный $\frac{1}{4}$ сечения для исключения возможности попадания угарного газа в помещение.





Существует 6 типоразмеров печей с тепловой мощностью от 6 до 45 кВт.
Каждая из них рассчитана для отопления помещений объёмом: 100, 200, 400, 600, 1000, 1300 м³.

Отопительная печь «CALGARY»
предназначена для отопления помещений
объемом до 100 м³.



Дверцу
печки можно
оборудовать
термостойким
стеклом
«SCHOTT ROBAX»
(стекло 240xR120 мм).

Наименование	Тип-00
Объем помещения, м³	100
Мощность, кВт	6
Высота, мм	654
Ширина, мм	485
Глубина, мм	667
Вес, кг	67
Количество труб, шт	7
Диаметр дымохода, мм	120

Отопительная печь «VANCOUVER»
предназначена для отопления помещений
объемом до 200 м³.



Дверцу
печки можно
оборудовать
термостойким
стеклом
«SCHOTT ROBAX»
(стекло 240xR120 мм).

Наименование	Тип-01
Объем помещения, м³	200
Мощность, кВт	11
Высота, мм	737
Ширина, мм	555
Глубина, мм	783
Вес, кг	96
Количество труб, шт	7
Диаметр дымохода, мм	120

Отопительная печь «MONTREAL»
предназначена для отопления помещений
объемом до 400 м³.



Дверцу
печки можно
оборудовать
термостойким
стеклом
«SCHOTT ROBAX»
(стекло 280xR140 мм) .

Наименование	Тип-02
Объем помещения, м³	400
Мощность, кВт	18
Высота, мм	847
Ширина, мм	605
Глубина, мм	950
Вес, кг	127
Количество труб, шт	9
Диаметр дымохода, мм	150

Отопительная печь «QUEBEC»
предназначена для отопления помещений
объемом до 600 м³.



Дверцу
печки можно
оборудовать
термостойким
стеклом
«SCHOTT ROBAX»
(стекло 280xR140 мм).

Наименование	Тип-03
Объем помещения, м³	600
Мощность, кВт	26
Высота, мм	890
Ширина, мм	645
Глубина, мм	1110
Вес, кг	155
Количество труб, шт	11
Диаметр дымохода, мм	150

Отопительная печь «TORONTO»
предназначена для отопления помещений
объемом до 1000 м³.



Дверцу
печки можно
оборудовать
термостойким
стеклом
«SCHOTT ROBAX»
(стекло 360xR180 мм) .

Наименование	Тип-04
Объем помещения, м³	1000
Мощность, кВт	35
Высота, мм	970
Ширина, мм	720
Глубина, мм	1330
Вес, кг	218
Количество труб, шт	14
Диаметр дымохода, мм	180

Отопительная печь «ONTARIO»
предназначена для отопления помещений
объемом до 1300 м³.



Дверцу
печки можно
оборудовать
термостойким
стеклом
«SCHOTT ROBAX»
(стекло 360xR180 мм) .

Наименование	Тип-05
Объем помещения, м³	1300
Мощность, кВт	45
Высота, мм	970
Ширина, мм	720
Глубина, мм	1480
Вес, кг	240
Количество труб, шт	16
Диаметр дымохода, мм	180



«Канадские печи» с варочной поверхностью уникальны, они эффективно отапливают помещение и оснащены функцией разогрева и приготовления пищи.

За счет свободной конвекции печи равномерно нагревают и перемещают воздух по всей площади помещения. Снизу печь затягивает в трубы, которые опоясывают топку, холодный воздух, а сверху подает воздух, нагретый до 60-80 °С. В режиме длительного горения «Канадская печь» способна на одной закладке дров поддерживать тепло до 6-8 часов. Варочную поверхность с чугунной конфоркой позволяет разогревать и готовить пищу.

- 1 Загрузочная дверца топки с эксцентриковым замком на ручке, который обеспечивает надежное и плотное запираение топки печи.
- 2 Регулятор заслонки поддувала (регулятор мощности), с помощью которого контролируется подача воздуха и регулируется интенсивность сжигания топлива в печи.
- 3 Зольник для сбора пепла предохраняет от возможного падения раскаленных частичек топлива на пол помещения.
- 4 Стенки печи изготовлены из стали толщиной 4 мм. Эффективный теплоотвод с боковых стенок - обеспечивает мощный конвекционный поток тепла.
- 5 Конвекционные трубы - эффективный теплообменник, который равномерно нагревает и перемешивает воздух в помещении. Холодный воздух поступает через нижние отверстия труб и нагреваясь возвращается в помещение через верхние отверстия нагретым до температуры 60 - 80°С.
- 6 Конвекционный кожух обеспечивает дополнительную конвекцию воздуха, интенсивно снимая тепло с нагретых стенок печи.
- 7 Топка печи (первичная камера горения) рассчитана на объем отапливаемого помещения.
- 8 Инжектора дожига печных газов предназначены для подачи подогретого воздуха и эффективного сжигания газов образовавшихся во вторичной камере горения.
- 9 Вторичная камера горения способствует дожигу печных газов, а также достижению оптимальной температуры верхних концов конвекционных труб.
- 10 Патрубок дымоходного канала для вытяжки печных газов.
- 11 Регулятор тяги, для вытяжки печных газов в дымоход, имеет вырезанный сектор равный ¼ сечения для исключения возможности попадания угарного газа в помещение.
- 12 Варочная поверхность с ребрами жесткости, которые установлены вдоль печи и служат для усиления поверхности.
- 13 Чугунная конфорка для разогрева и приготовления пищи.

Существует 3 типоразмера печей с тепловой мощностью от 7 до 19 кВт.
Каждая из них рассчитана для отопления помещений объёмом: 130, 260, 500 м³.

Отопительная печь «**CALGARY Lux**»
предназначена для отопления помещений
объемом до 130 м³.



Наименование	Тип-00
Объем помещения, м³	130
Мощность, кВт	7
Высота, мм	665
Ширина, мм	506
Глубина, мм	667
Вес, кг	69
Количество труб, шт	7
Диаметр дымохода, мм	120

Отопительная печь «**VANCOUVER Lux**»
предназначена для отопления помещений
объемом до 260 м³.



Наименование	Тип-01
Объем помещения, м³	260
Мощность, кВт	12
Высота, мм	687
Ширина, мм	555
Глубина, мм	796
Вес, кг	90
Количество труб, шт	7
Диаметр дымохода, мм	120

Отопительная печь «**MONTREAL Lux**»
предназначена для отопления помещений
объемом до 500 м³.



Наименование	Тип-02
Объем помещения, м³	500
Мощность, кВт	19
Высота, мм	767
Ширина, мм	605
Глубина, мм	986
Вес, кг	127
Количество труб, шт	9
Диаметр дымохода, мм	150

Отопительная печь «**CALGARY Lux**»
предназначена для отопления помещений
объемом до 130 м³.



Дверцу
печки можно
оборудовать
термостойким
стеклом
«SCHOTT ROBAX»
(стекло 280xR140 мм).

Наименование	Тип-00
Объем помещения, м³	130
Мощность, кВт	7
Высота, мм	665
Ширина, мм	506
Глубина, мм	667
Вес, кг	69
Количество труб, шт	7
Диаметр дымохода, мм	120

Отопительная печь «**VANCOUVER Lux**»
предназначена для отопления помещений
объемом до 260 м³.



Дверцу
печки можно
оборудовать
термостойким
стеклом
«SCHOTT ROBAX»
(стекло 280xR140 мм) .

Наименование	Тип-01
Объем помещения, м³	260
Мощность, кВт	12
Высота, мм	687
Ширина, мм	555
Глубина, мм	796
Вес, кг	90
Количество труб, шт	7
Диаметр дымохода, мм	120

Отопительная печь «**MONTREAL Lux**»
предназначена для отопления помещений
объемом до 500 м³.



Дверцу
печки можно
оборудовать
термостойким
стеклом
«SCHOTT ROBAX»
(стекло 360xR180 мм) .

Наименование	Тип-02
Объем помещения, м³	500
Мощность, кВт	19
Высота, мм	767
Ширина, мм	605
Глубина, мм	986
Вес, кг	127
Количество труб, шт	9
Диаметр дымохода, мм	150



Подставки для «Канадских печей» имеют прочную сварную конструкцию и согласно строительным нормам и правилам пожарной безопасности, предназначены для безопасного монтажа (отопительные печи необходимо устанавливать не менее 0,2 м от поверхности пола). Подставки также используют для обеспечения конвекционного потока воздуха, и удобства эксплуатации, преимущество которых – открытая площадь под печью. В зависимости от модели печи, подставки имеют разные габаритные размеры, соответствующие типоразмеру «Канадской печи».



Наименование	ПД-00 П
Высота, мм	200
Ширина, мм	480
Длина, мм	560
Вес, кг	10



Наименование	ПД-01 П
Высота, мм	200
Ширина, мм	540
Длина, мм	700
Вес, кг	13



Наименование	ПД-02 П
Высота, мм	200
Ширина, мм	600
Длина, мм	850
Вес, кг	15



Наименование	ПД-03 П
Высота, мм	200
Ширина, мм	600
Длина, мм	1140
Вес, кг	16



Наименование	ПД-04 П
Высота, мм	200
Ширина, мм	700
Длина, мм	1270
Вес, кг	17



Наименование	ПД-05 П
Высота, мм	200
Ширина, мм	700
Длина, мм	1360
Вес, кг	18



Современная печь «Огнев» давно уже «переросла» своих предшественниц, став более эффективной и экономичной.

Топка и верхняя пластина печи изготовлена из качественной конструкционной стали толщиной 4 мм. Конструкция печи оборудована конвекционным кожухом, который создает потоки воздуха и быстро нагревает помещение, отдавая тепло от пышущей жаром печи. Но самое важное, что на поверхности печи «Огнев» можно разогреть или приготовить пищу и одновременно обогреть помещение.

- 1 Загрузочная дверца топки с замком, который обеспечивает надежное и плотное запираение топки печи.
- 2 Выдвижной зольный ящик обеспечивает первичный забор и регулировку подачи воздуха. Служит для накопления золы и пепла.
- 3 Чугунная колосниковая решетка – самоохлаждаемая конструкция, которая за счет поступающего в печь воздуха активизирует процесс горения, а также повышает качество горения.
- 4 Система дожига печных газов предназначена конструкцией для увеличения эффективности горения и вторичного дожигания несгоревших частиц топлива.
- 5 Инжектора дожига печных газов предназначены для подачи подогретого воздуха и эффективного сжигания газов образовавшихся во вторичной камере горения.
- 6 Топка печи (первичная камера сгорания) рассчитана на объем отапливаемого помещения.
- 7 Вторичная камера горения способствует дожигу печных газов, а также достижению оптимальной температуры верхней плиты печи.
- 8 Стенки топки печи изготовлены из стали толщиной 4 мм.
- 9 Чугунная конфорка для разогрева и приготовления пищи.
- 10 Конвекционный зазор между стенками топки и кожухом обеспечивает конвекцию воздуха, интенсивно снимая тепло с нагретых стенок топки.
- 11 Патрубок дымоходного канала для вытяжки печных газов.
- 12 Регулятор тяги, имеет вырезанный сектор равный $\frac{1}{4}$ сечения для исключения возможности попадания угарного газа в помещение.





Отопительная печь «Огнев» предназначена для отопления небольших помещений, такая печь станет незаменимой помощницей в Вашем загородном доме.

Функция дожига печных газов, которая реализована в печи «Огнев», позволяет использовать режим длительного горения до 8 часов на одной закладке дров. Дрова в этом случае даже не горят, а тлеют, «разлагаются» с выделением газа, который, собственно, и горит. Такой способ очень эффективен – КПД печи «Огнев» значительно возрастает, и топливо сгорает с образованием минимального количества отходов золы. А небольшие размеры и масса позволяют с легкостью демонтировать печь при её сезонном использовании.


Дверцу печи можно оборудовать термостойким стеклом «SCHOTT ROBAX», которое представлено размером: модель C2 (стекло 200 x 200 мм).



модель C2

Существует три базовый типоразмера печи «Огнев», в зависимости от объема отапливаемого помещения: до 100 м³, 150 м³, 200 м³.

Наименование параметра	Типоразмер		
	ПОВ-100	ПОВ-150	ПОВ-200
Объем отапливаемого помещения, м³	100	150	200
Мощность, кВт	6	10	14
Высота, мм, не более	663	663	663
Ширина, мм, не более	391	391	391
Длина, мм, не более	667	767	867
Вес, кг, не более	65	71	78

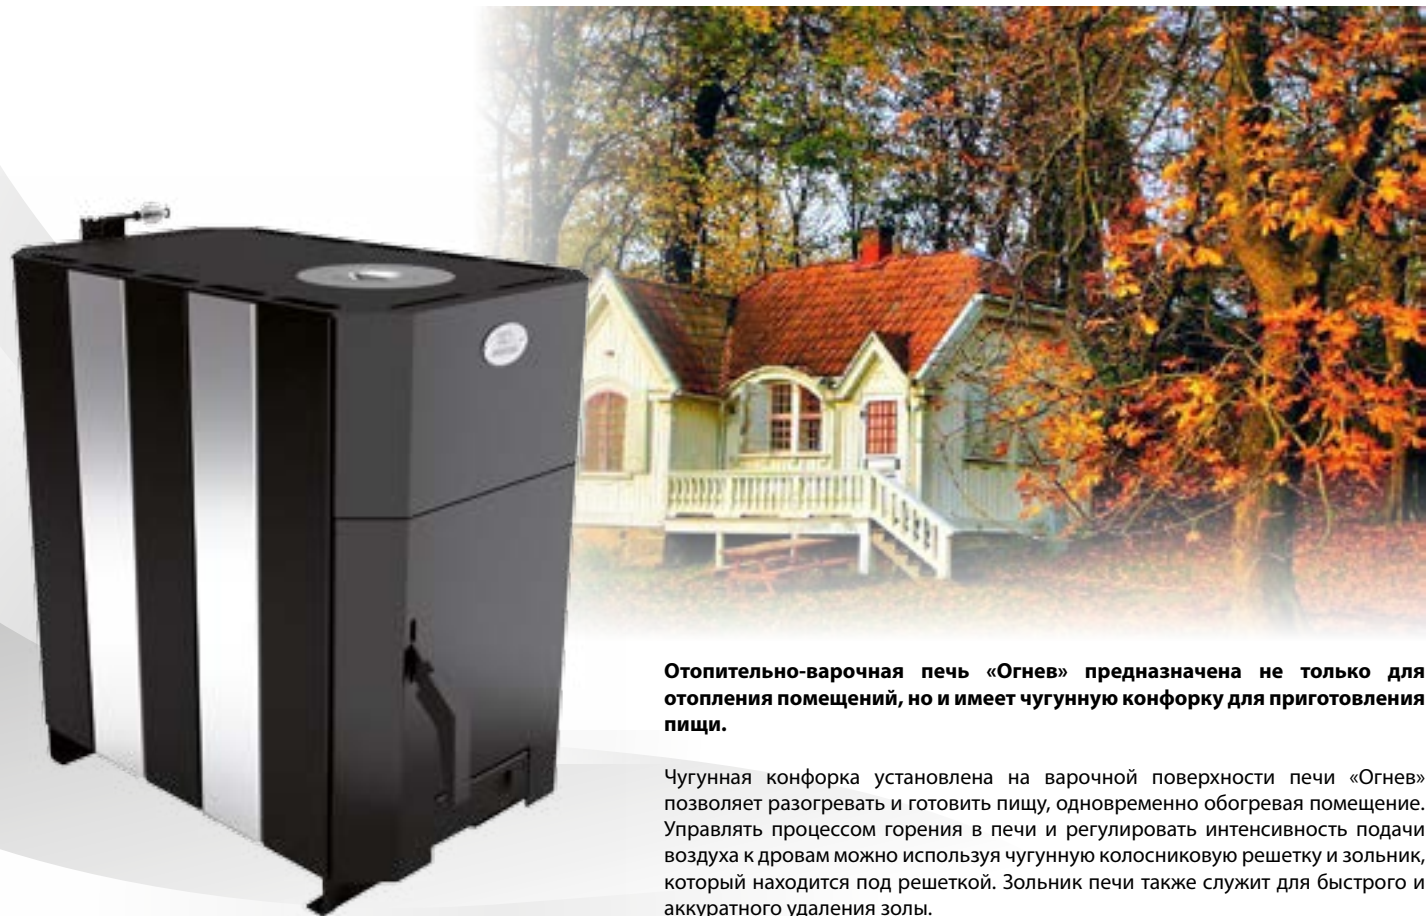

Отопительно-варочная печь «Огнев» предназначена не только для отопления помещений, но и имеет чугунную конфорку для приготовления пищи.

Чугунная конфорка установлена на варочной поверхности печи «Огнев» позволяет разогревать и готовить пищу, одновременно обогревая помещение. Управлять процессом горения в печи и регулировать интенсивность подачи воздуха к дровам можно используя чугунную колосниковую решетку и зольник, который находится под решеткой. Зольник печи также служит для быстрого и аккуратного удаления золы.

Конструкция модели представлена в двух вариациях варочной поверхности:

- одна чугунная конфорка (модель ЧК);
- две чугунные конфорки (модель 2ЧК).



модель ЧК



модель 2ЧК

Дверцу печи можно оборудовать термостойким стеклом «SCHOTT ROBAX», которое представлено размером:

- модель С2 (стекло 200 x 200 мм).




модель С2


Существует три базовый типоразмера печи «Огнев», в зависимости от объема отапливаемого помещения: до 100 м³, 150 м³, 200 м³.

Наименование параметра	Типоразмер		
	ПОВ-100 (ЧК)	ПОВ-150 (ЧК)	ПОВ-200 (ЧК)
Объем отапливаемого помещения, м³	100	150	200
Мощность, кВт	6	10	14
Высота, мм, не более	663	663	663
Ширина, мм, не более	391	391	391
Длина, мм, не более	667	767	867
Вес, кг, не более	65	71	78


Габаритные размеры печи-каменки «Классик»

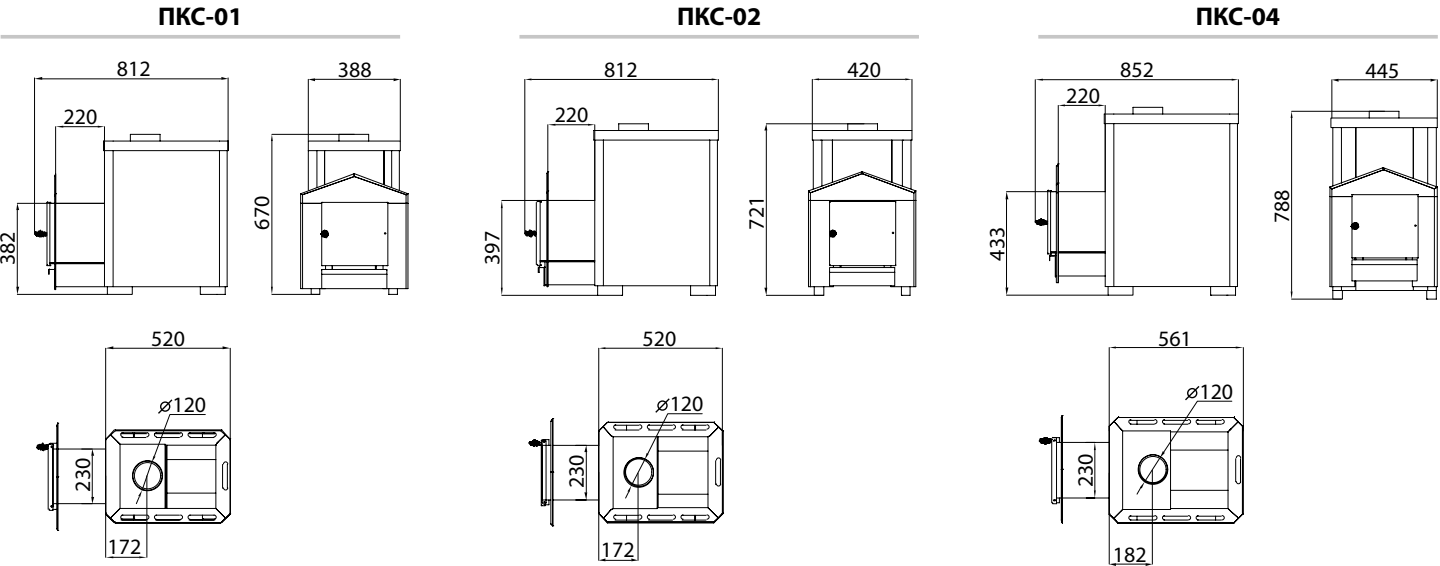


Габаритные размеры печи-каменки «Панорама»

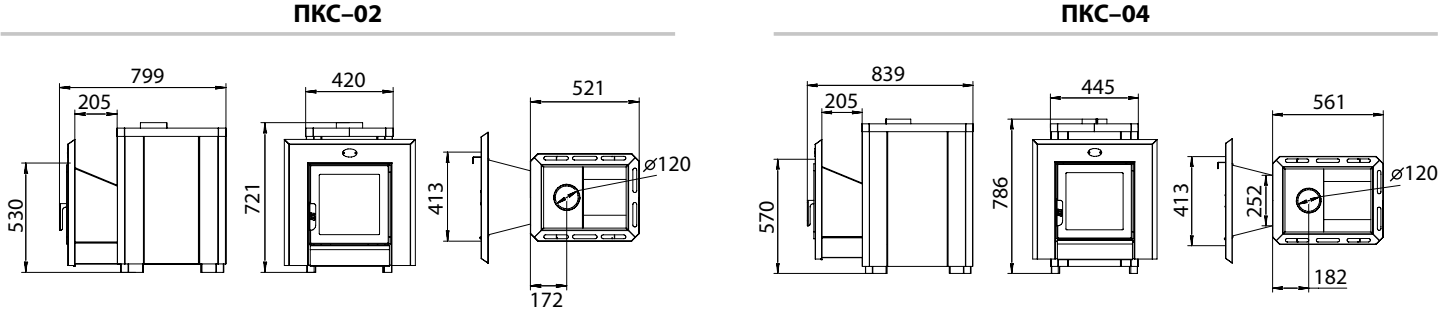

Габаритные размеры печи-каменки «Пруток»

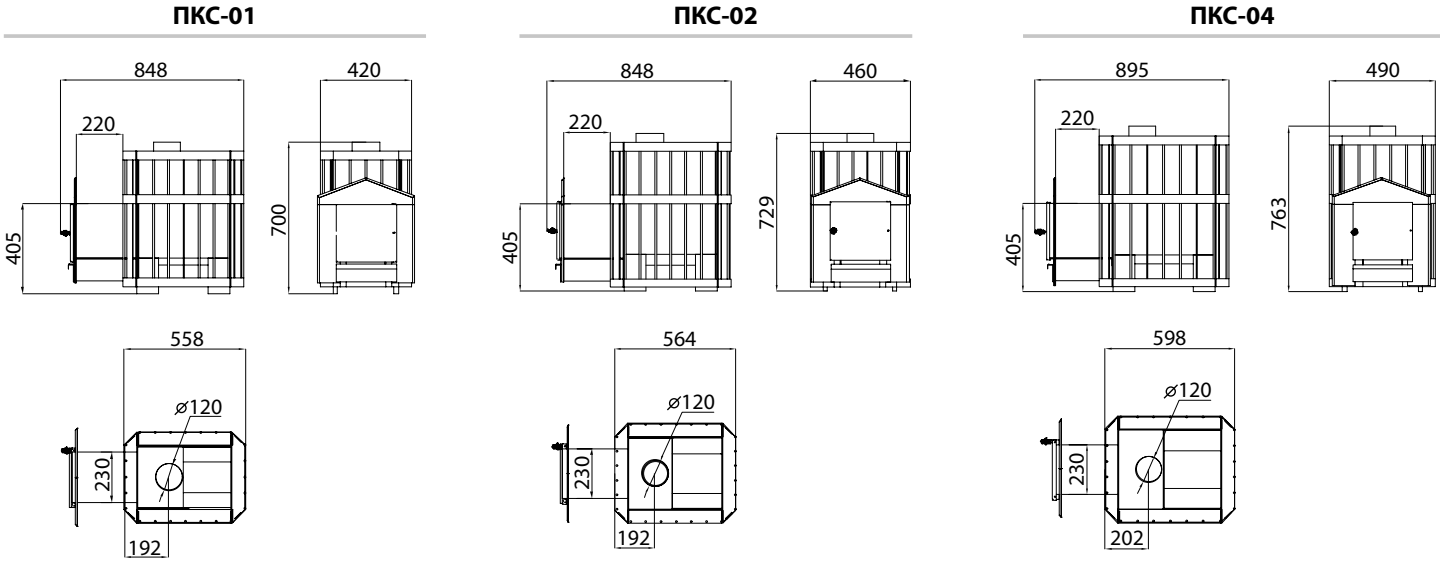


02 П.С3	04 П.С3
---------	---------

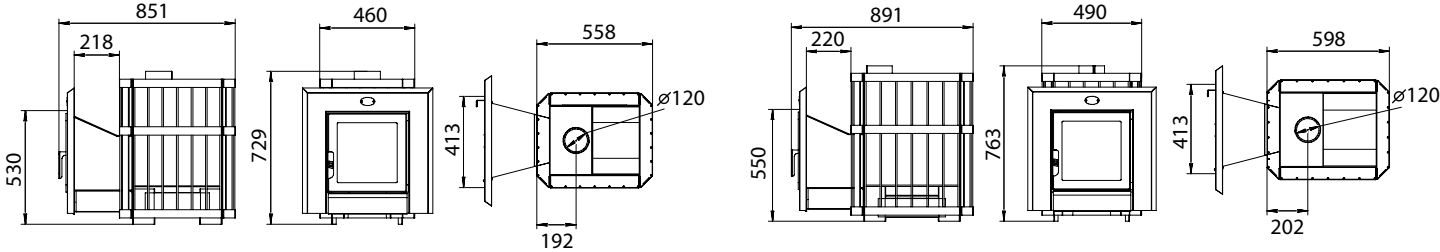


Габаритные размеры печи-каменки «Каскад»

ПКС/К-02

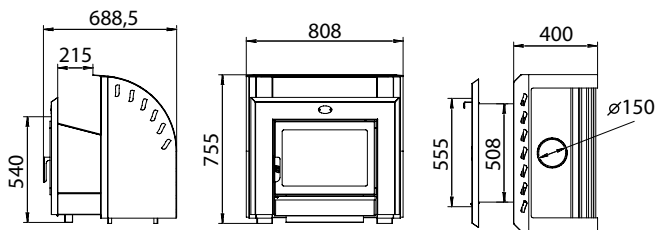


ПКС/К-04

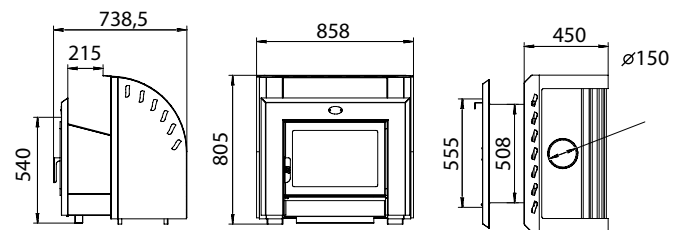


Габаритные размеры печи-каменки «Горизонталь»


ПКС/Г-02

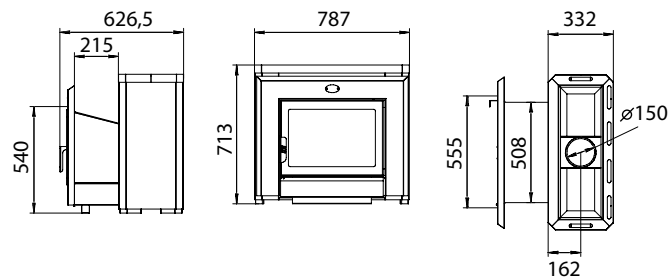


ПКС/Г-04

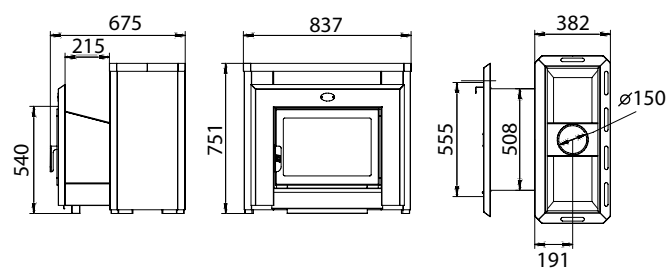


Габаритные размеры отопительной печи «CALGARY»

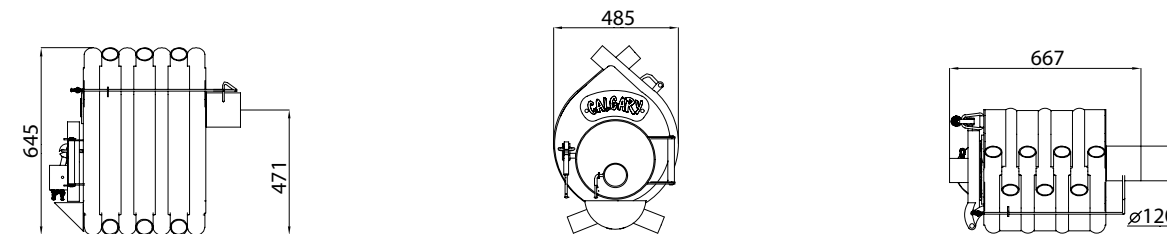


Габаритные размеры отопительной печи «VANCOUVER»

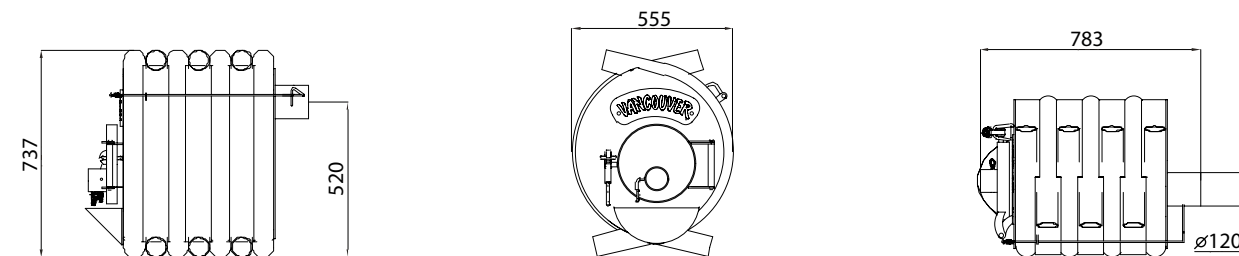


Габаритные размеры отопительной печи «MONTREAL»

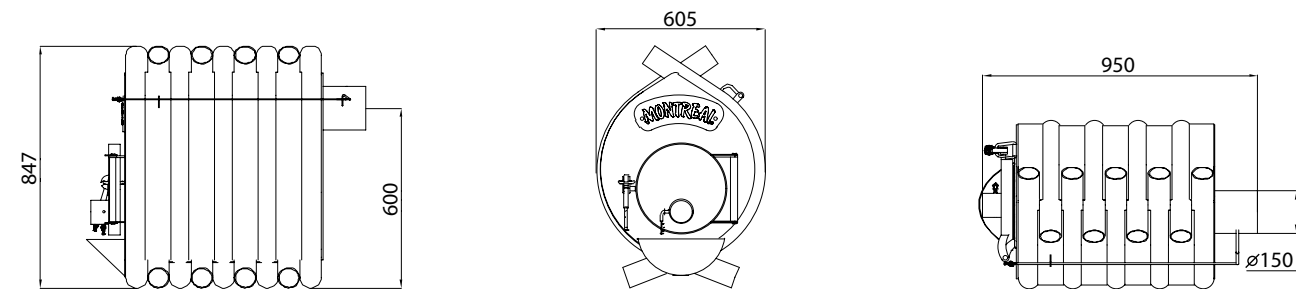


Габаритные размеры отопительной печи «QUEBEC»

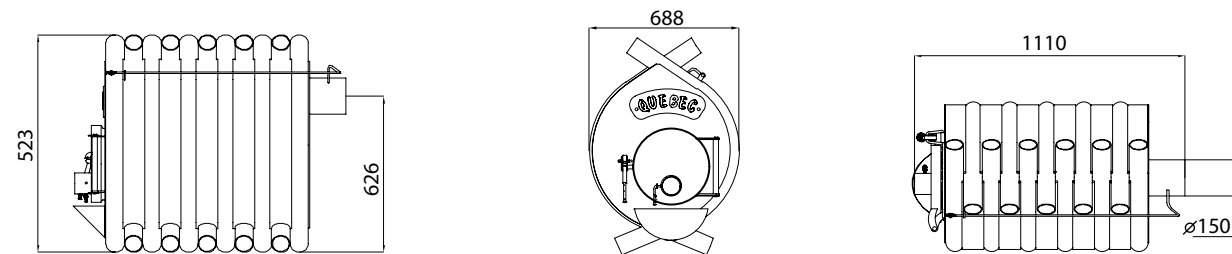


Габаритные размеры отопительной печи «TORONTO»

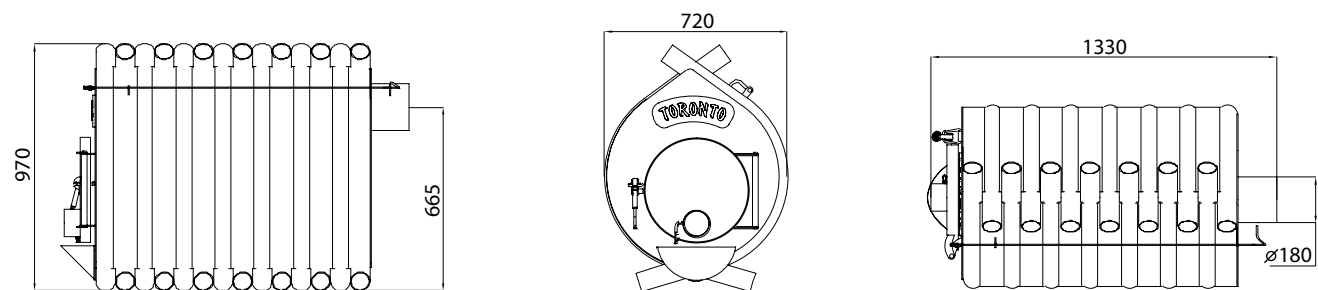


Габаритные размеры отопительной печи «ONTARIO»

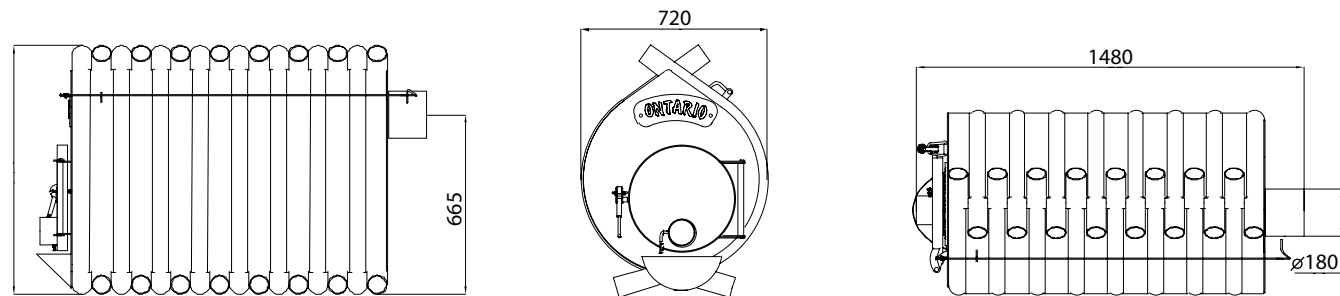


Габаритные размеры отопительной печи «Огнев 100»

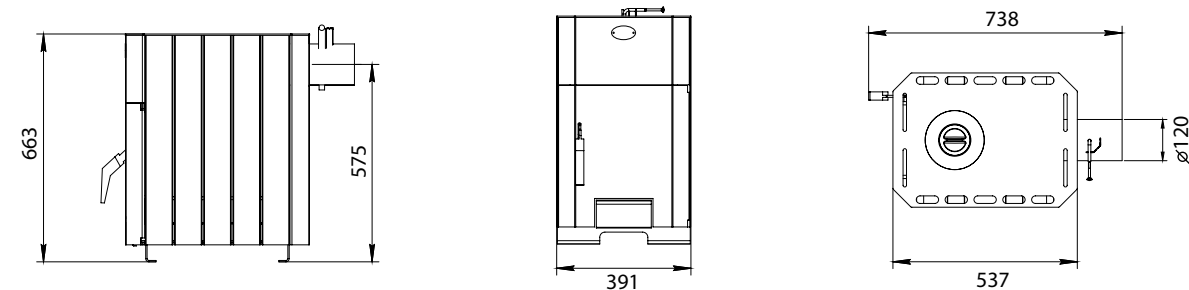


Габаритные размеры отопительной печи «Огнев 150»

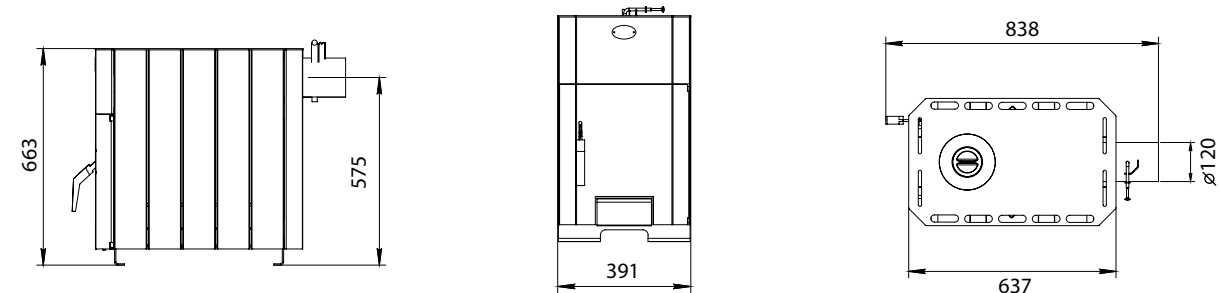


Габаритные размеры отопительной печи «Огнев 200»

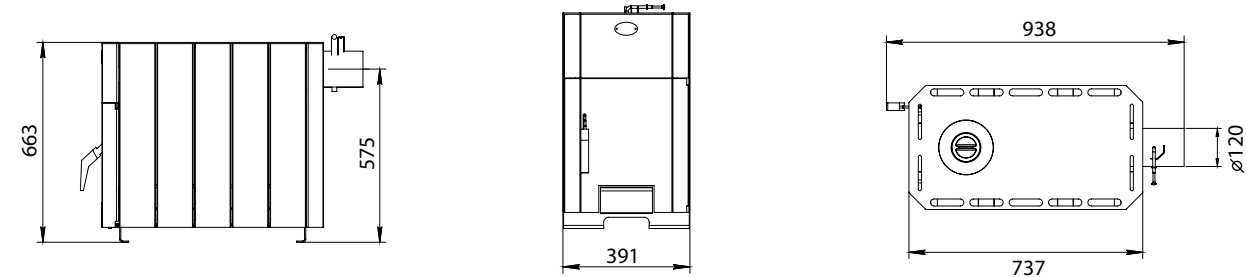


Габаритные размеры отопительной печи «CALGARY Lux»

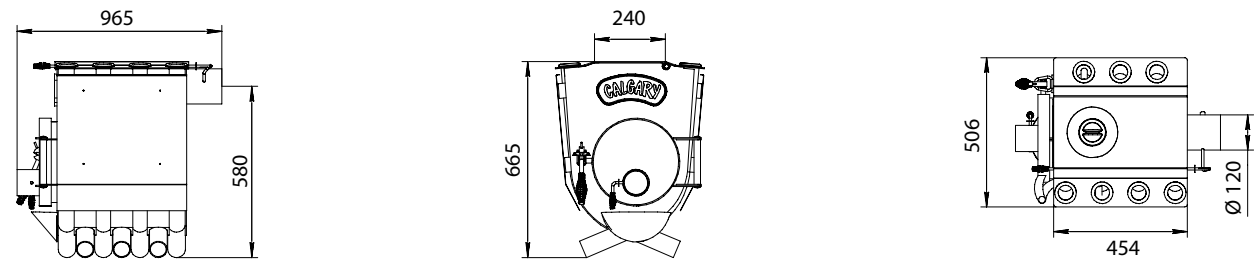

Габаритные размеры отопительной печи «VANCOUVER Lux»

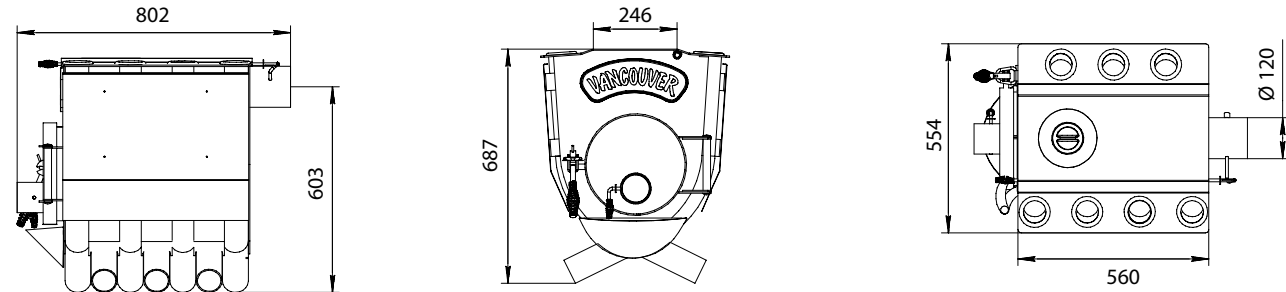

Габаритные размеры отопительной печи «MONTREAL Lux»

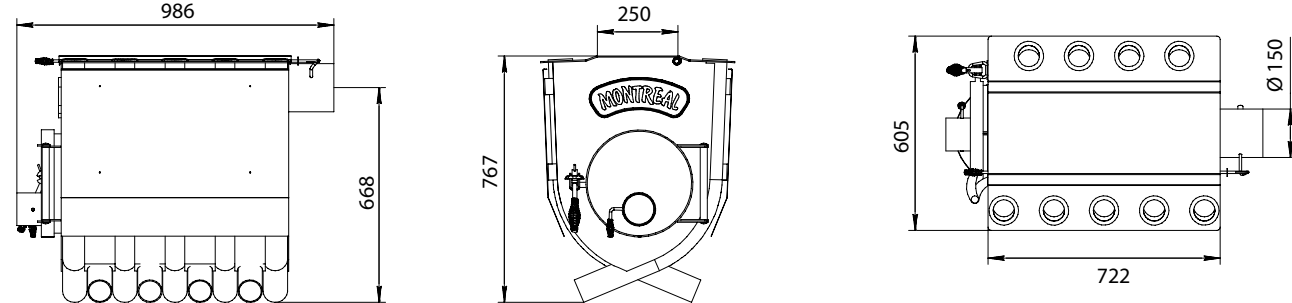

ООО «НОВАСЛАВ»

02099, Украина, г. Киев,

ул. Бориспольская, 9

+38 044 223 63 60

+38 044 369 53 26

www.novaslav.com

